

Mask-off

APPLICATION

brosse à badigeon




Film de protection temporaire pour l'industrie et le bâtiment.



Pose du MASK OFF



Enlèvement du film de protection MASK-OFF

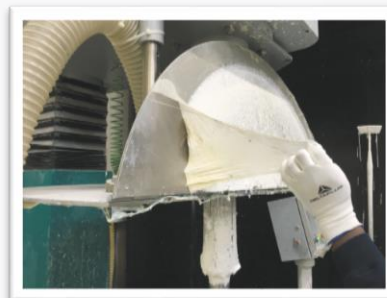

DESCRIPTION

MASK OFF est un gel rose qui appliqué avec une brosse à badigeon et forme un film de protection pelable en séchant. Ce film souple protège éviers, baignoires, douches et toute élément esthétiques pendant la construction mais aussi les machines et les outillages dans les usines, contre un grand nombre d'agressions et de salissures. Quand le film de protection Mask-Off n'est plus nécessaire, il est facilement enlevé comme un film classique.

DOMAINE D'APPLICATION

- » **Uniquement pour des applications à l'intérieur.**
- » Protection des bacs de douches, baignoires, lavabos, carrelages durant les travaux de finition ou de transformation.
- » Protection des machines de production, outillage et matériel de laboratoire pendant les phases de production et d'utilisation.
- » Utile pendant les travaux de peinture pour protéger les équipements.

AVANTAGES

- » Pose facile avec une brosse à badigeon sur la plupart des supports secs, lisses ou rugueux sur lesquels la plupart des masques et tapes n'adhèrent pas.
- » Quand la fonction de protection n'est plus nécessaire, le film s'enlève facilement. Le film est enlevé au plus tard 4 mois après d'être appliqué.

MISE EN OEUVRE

Vérifications importantes avant la mise en œuvre :

- » Éliminer l'eau stagnante sur le support et s'assurer que les bétons humides aient un aspect mat.
- » La présence de poussières et de salissures superficielles entraveront le résultat et l'efficacité du Mask-Off.
- » La température ambiante et la température du support, pendant l'application et durant le séchage seront comprises entre +5°C et +30°C.
- » Pour vérifier que le support est préparé adéquatement, on réalisera une zone test.
- » Mask-off sera bien homogénéisé avant l'application ; ne pas diluer.

Application du Mask-Off :

- » Mask-off sera appliqué avec une brosse à badigeon en couche de 0,5 à 1kg/m² ; les supports rugueux pourraient exiger 1 kg/m².
- » La durée de séchage est fonction des conditions de mise en œuvre en particulier l'épaisseur de couche et des conditions atmosphériques ; dans les conditions normales, la durée sera comprise entre ½ heure et 8 heures.
- » Nettoyage des outils directement après pose avec de l'eau.
- » Evitez l'eau stagnante sur le film de protection Mask-Off, aussi après séchage.

Mask-off

APPLICATION

brosse à badigeon



CARACTERISTIQUES

Enlèvement du film de protection :

» Le film de protection Mask-off s'élimine comme une feuille plastique dès que la protection n'est plus nécessaire, dans les 4 mois après d'être appliqué.

» Aspect : gel rose qui devient transparent en séchant.

» Consommation : 0,5 kg/m² (~500 microns d'épaisseur) à 1 kg/m².

» Densité : +/- 0,95 kg/litre.

» Elasticité : > 1000%

» Résistance thermique du film : -20°C to +40°C

SUPPORTS ADMISSIBLES

Nature	Admissible(*)
Verre	OK
Aluminium revêtu	OK
Aluminium non revêtu	OK
Bois peint	OK
Bois non revêtu	NON
Inox	OK
PVC	OK
Acier non revêtu	OK
Béton, maçonneries, plâtre, composites, ...	OK
Céramique (sols, évier, ...)	OK
Sanitaires en pvc	OK
Sanitaires en acryl et plexiglas	OK
Cuivre, zinc	NON
Plastiques	OK
Autres Revêtements	OK

(*)Tests préliminaires obligatoires .

CONSERVATION

A conserver en emballage d'origine dans un local ventilé, à l'abri des rayonnements directs du soleil, à une température comprise entre + 5 ° C en + 35 ° C.

A utiliser endéans les 6 mois de la date de production.

EMBALLAGE

Sceaux de 4 kg ; palettes de 96 x 4 kg

SECURITE

Lire attentivement la notice de sécurité (SDS) avant mise en œuvre.

Tenir à l'écart des enfants.

NOTE

HEVADEX ne peut être rendu responsable des dégâts lors de l'utilisation MASK-OFF.

DATE DE CET EDITION : 09/07/2019

Nos conditions générales de vente sont en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace l'édition précédente. Les données de cette fiche technique ont pour but de vous informer et de vous conseiller. A tout moment, le contenu de cette fiche technique peut être adapté à cause de l'évolution technique. Toute information est donnée de bonne foi et sans garantie; La mise en œuvre et l'utilisation des systèmes ne tombe pas sous notre responsabilité et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. HEVADEX bvba ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dégâts éventuels résultant d'une utilisation inadéquate. Notre responsabilité se limite à la valeur des marchandises livrées. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et le but recherchés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.